RoHS対応品

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け金具

注意）最大反力以上の負荷を取り付け金具にかけないでください。
最大反力によっては、使用できない金具があります。

最大反力（ストローク時の反力）につきましては右表ガス変化率をご参照ください。

例）FGS-19-100-BB-700 の場合（反力設定：700N）
最大反力=700×1.42
=994N
この場合、最大反力が994Nのためすべての取り付け金具がご使用頂けます。

操作時の動作に伴う負荷を考慮し、最大反力に余裕を持った取り付け金具をご使用ください。

型式	ガス反力変化率（%）
FGS-19	36～42

型式	製品重量（g）	定価（税抜）
A8	19	¥350
C8	54	¥700
D8	48	¥800
E8	38	¥4,100
F8	32	¥1,400
G8	31	¥620
MA8	57	¥650
ME8	59	
NA8	37	
NE8		
NG8	40	
OA8	62	
OE8	63	
OG8	65	
PA8	49	
PE8	50	
PG8	52	

FGS-19用取り付け金具寸法図

A8



●最大反力3,000N

C8

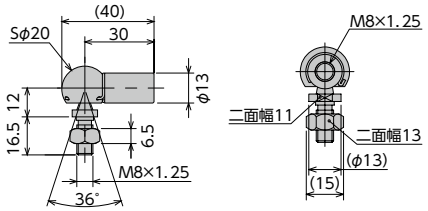

●最大反力1,200N

D8



●最大反力3,000N

E8

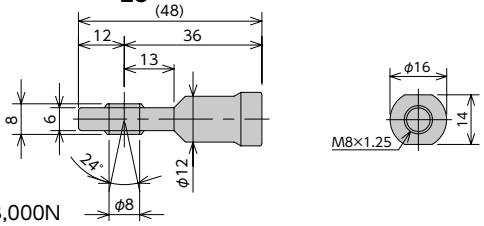

●最大反力3,000N

F8



●使用可能な最大反力は圧縮方向の場合です。最大反力1,200N

G8



●最大反力1,200N

MA8

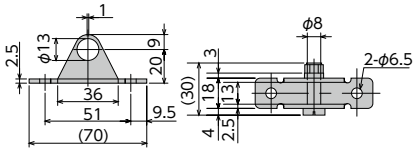

ME8



●最大反力1,800N

NA8



NE8



NG8



●最大反力1,000N

OA8

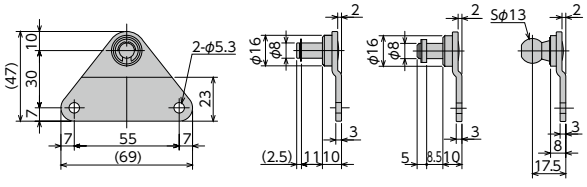

OE8

OG8

●最大反力1,200N

PA8



PE8



PG8



●最大反力1,200N

注）最大反力以上の負荷を取り付け金具にかけないでください。